

DISCOVER THE NEW PH3075EL



PORTATA
WATER FLOW

12 ltm
3.17 gpm

PRESSIONE MASSIMA
MAX PRESSURE

50 HZ **150 Bar**
2175 Psi

60 HZ **150 Bar**
2175 Psi

TEMPERATURA ACQUA
WATER TEMPERATURE

85° C
185° F




POMPA HT HT PUMP



Pompa professionale in linea (a bielle) con testata in ottone e tre pistoni in ceramica.

In line professional pump (with connecting rods), brass head, and three ceramic pistons.


MOTORE ELETTRICO ELECTRIC MOTOR

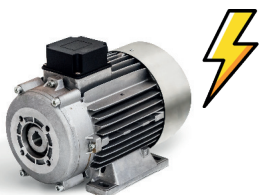

Motore elettrico MAZZONI senza manutenzione asincrono monofase serie MEC, con termiche sugli avvolgimenti.

MAZZONI MEC series maintenance-free electric induction motor with thermic protection on the windings

VALVOLA BY-PASS BY-PASS VALVE



Valvola By Pass MAZZONI con tenute per alte temperature

MAZZONI By Pass Valve with high temperature seals

ACCESSORI STANDARD STANDARD ACCESSORIES



920mm

Lancia con pistola automatica
Lance with automatic trigger gun

Tubo alta pressione da 10 metri
10 meters high pressure hose


Dimensioni tubo
Hose dimensions

R1 5/16

Modello Model	Portata Flow Rate lm gpm	Pressione / Pressure		Pompa / Pump		Potenza / Power		Tensione Voltage Volts	Frequenza Frequency Hertz	Fase Phase	Uscita Outlet °C Max	Codice Code
		Bar Psi	rpm	HP	kW							
PH3075EL	12 3.17	150 2175	1450	51	38	400 V	50	3	85°C 185°F	3.023.24.474		
PH3075EL	12 3.17	150 2175	1750	51	38	200/220 V	60	3	85°C 185°F	3.023.24.xxx		

PH3075EL

HOT WATER HIGH PRESSURE CLEANER

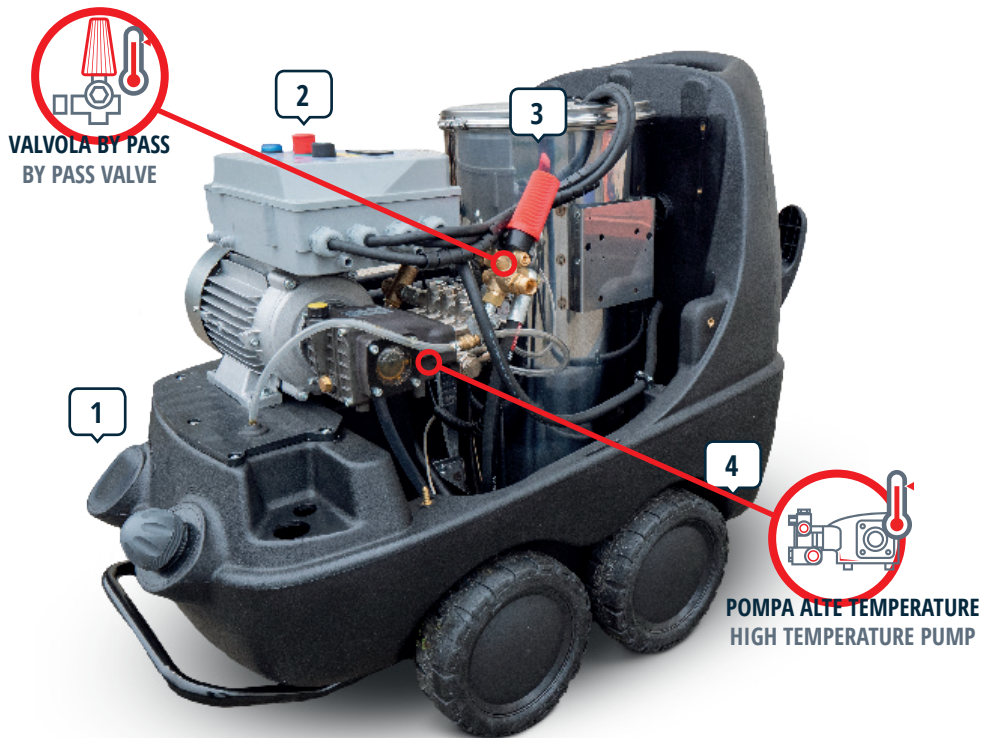

- SMS**
SAFE MANOMETER SYSTEM
- TST**
TOTAL STOP
- SBS**
STAND-BY STOP
- WATER LEAK**
- DSS**
DROP STOP SYSTEM
- SWL**
SECURITY WATER LEVEL

IMBALLAGGIO / PACKAGING

120x75x104 cm
 125 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | Serbatoio detergente da 10 litri | 10 litres detergent tank |
| 2 | Termostato digitale di regolazione temperatura dell'acqua | Digital thermostat for water temperature regulation |
| 3 | Valvola regolazione pressione alte temperature | High temperature by-pass valve |
| 4 | Freno di stazionamento | Parking brake |
| ✓ | Spie controllo tensione | Warning lights for voltage |
| ✓ | Display contatore | Hour counter display |
| ✓ | Valvola di sicurezza per la sovrappressione | Safety valve for overpressure |
| ✓ | Sistema anticalcare automatico con serbatoio da 1 litro | Automatic anti-scale system with 1 l tank |
| ✓ | Vasca di alimentazione acqua 3 litri con galleggiante | 3 l water supply tank with float |
| ✓ | Caldaia elettrica prima della pompa | Electric heater before the pump |

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES




3.020.22.030
Ugello rotativo / Turbo nozzle



2.071.04.009 > 10/20 mt
2.071.04.012 > 30/40 mt
Avvolgitubo / Hose reel



4.028.02.005
Filtro anticalcare / anti-scale filter



3.020.22.038
Kit sabbatura / Sandblasting Kit

POTENZA TOTALE / TOTAL POWER

	CALDAIA ELETTRICA 4R ELECTRIC HEATER 4R		MOTORE ELETTRICA ELECTRIC MOTOR		TOTALE TOTAL	
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
KW	34	31	4.0	4.0	38	35
HP	45.5	42	5.5	5.5	51	47.5
A	32	140	9	17	41	157

APPLICAZIONI / USAGE

